

DYNAMIC LINO





V I N Y L

Specificatie volgens EN 653 en 685

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| Gebruiksclassificatie | EN 685 | | klasse 23 – 32 – 41 |
| Toepassing | woon gebruik – intensief | | Intensief gebruik in woonkamers, slaapkamers etc. |
| | project gebruik – zwaar | | Normaal tot zwaar gebruik in werkruimten |
| Eigenschappen | woongebruik – zwaar | | zwenkwielen*, vochtbestendig, vloerverwarming, antistatisch, geluiddempend, slipbestendig, brandvertragend Bfl-s1* |
| Samenstelling | | | compact en vol synthetisch met glasvlies tussenlaag met Black Tex Bac, voor uitstekende stabiliteit en kwaliteit |
| Samenstelling rug | | | |
| Breedte | EN 426 | cm | ca. 400 |
| Totale dikte | EN 428 | mm | ca. 2.80 |
| Dikte slijtlaag | EN 429 | mm | ca. 0.40 |
| Totaalgewicht | EN 430 | g/m ² | ca. 2050 |
| Toplaag | EN 649 | | Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand |
| Extra eigenschap toplaag | EN 649 | | Premium Protect |
| Lichtechtheid | EN ISO 105 B02 | | ≥ 6 |
| Rolstoeltest | EN 425 | | goed* ¹⁾ |
| Restindruk | EN 433 | mm | ≤ 0,20 |
| Vloerverwarming | 1000h –50° C | | geschikt* |
| Elektrostatische oplading | EN 1815 | kV | ≤ 2 |
| Elektrische weerstand | ISO 10965 | Ohm | ≤ 10 ⁹ |
| Contactgeluidsisolatie | EN ISO 717/2 | dB | 18 |
| Warmtedoorlaatweerstand | EN 12524 | m ² K/W | 0,030 |
| Dimensionale stabiliteit | EN 434 | % | ≤ 0,4 |
| Brandgedrag | EN 13501-1/ISO 11925-2 | | Bfl-s1 |
| Vlekbestendigheid | EN 423 | | goed |
| Slipweerstand | EN 13893/DIN 51130 | | R10 = DS |
| Rapporten en patroonlengte | Lengte x breedte tegels/dessin | | zie bestelwijzer stalenset |
| Aanbevolen legwijze | banen 400 cm | | storten of stoten (beoordelen in het werk) |
| Aanbevolen verlijming | volledig vanaf | mtr ² | 40 |
| Koudlassen | aanbeveling | | Werner Müller |
| Onderhoud | dagelijks en periodiek | | zie separate PDF-file |
| DOP nummer | | | 450-TC0013-1 |
| Garantie | op slijtage | jaar | 15 |

* mits geheel verlijmd = aanbevolen verlijming zgn. pickup lijmen

¹⁾ minimale wielbreedte 20 mm - minimale diameter 50 mm.

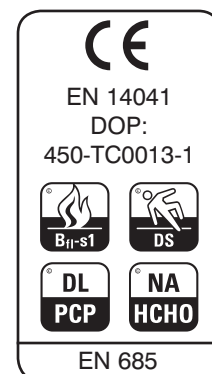

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl