

# DYNAMIC WOOD-XXL

## EXCLUSIEVE 200 CM LANGE VLOERDELEN




V I N Y L

### Specificatie volgens EN 653 en 685

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 – 32 – 41
Toepassing	woon gebruik – intensief		Intensief gebruik in woonkamers, slaapkamers etc.
	project gebruik – zwaar		Normaal tot zwaar gebruik in werkruimten
Eigenschappen	woongebruik – zwaar		zwenkwielen*, vochtbestendig, vloerverwarming, antistatisch, geluiddempend, slipbestendig, brandvertragend Bfl-s1*
Samenstelling			compact en vol synthetisch met glasvlies tussenlaag met Black Tex Bac, voor uitstekende stabiliteit en kwaliteit
Samenstelling rug			
Breedte	EN 426	cm	ca. 400
Totale dikte	EN 428	mm	ca. 2.80
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	ca. 0.40
Totaalgewicht	EN 430	g/m <sup>2</sup>	ca. 2050
Toplaag	EN 649		Natural Look oppervlaktestructuur met antislip weerstand
Extra eigenschap toplaag	EN 649		PU Laquer voor eenvoudig onderhoud
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rolstoeltest	EN 425		goed* <sup>1)</sup>
Restindruk	EN 433	mm	≤ 0,20
Vloerverwarming	1000h –50° C		geschikt*
Elektrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Elektrische weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 10 <sup>9</sup>
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717/2	dB	18
Warmtedoorlaatweerstand	EN 12524	m <sup>2</sup> K/W	0,030
Dimensionale stabiliteit	EN 434	%	≤ 0,4
Brandgedrag	EN 13501-1/ISO 11925-2		Bfl-s1
Vlekbestendigheid	EN 423		goed
Slipweerstand	EN 13893/DIN 51130		R10 = DS
Rapporten en patroonlengte	Lengte x breedte planken/dessin		R: 200 x 200 cm – planken 200 x 20 cm
Aanbevolen legwijze	banen 400 cm		stoten
Aanbevolen verlijming	volledig vanaf	mtr <sup>2</sup>	40
Koudlassen	aanbeveling		Werner Müller
Onderhoud	dagelijks en periodiek		zie separate PDF-file
DOP nummer			450-TC0013-1
Garantie	op slijtage	jaar	15

\* mits geheel verlijmd = aanbevolen verlijming zgn. pickup lijmen

<sup>1)</sup> minimale wielbreedte 20 mm – minimale diameter 50 mm.

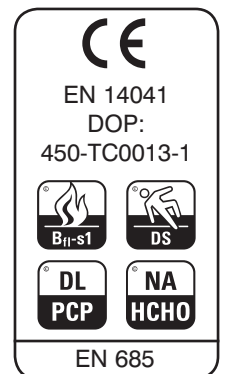

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT – Zwartsluis – [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**